


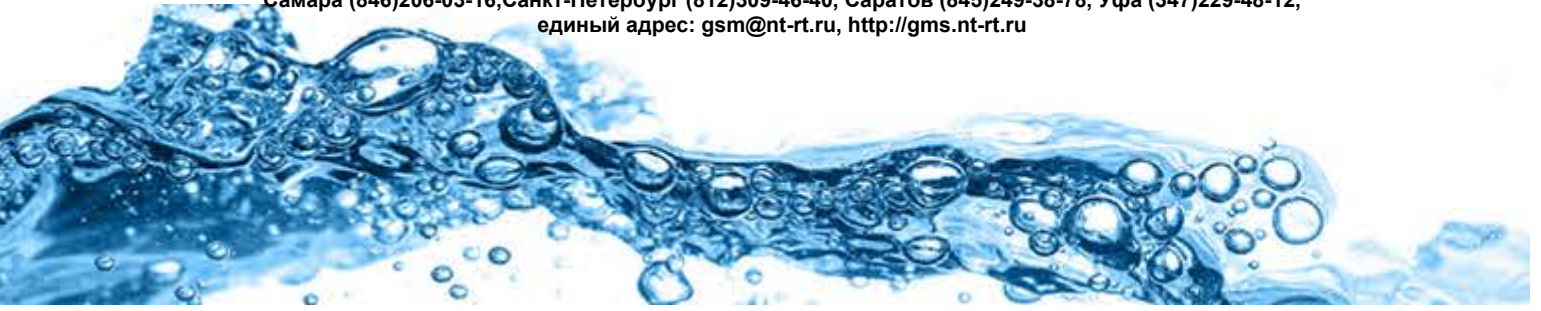

Гидромагнитная система ГМС-32. Технические характеристики

Для защиты от накипи и коррозии бытовых котлов и бойлеров повышенной мощности, промышленных котлов и бойлеров малой и средней мощности, а также для защиты теплообменников и трубчатых бойлеров. В системах отопления больших коттеджей (загородных домов), небольших административных зданий и сооружений (котельных и ЦТП) и т.д.

Диаметр трубы:

32 мм (1¼")

Расход воды: 1,8/10 куб.м/ч

Рабочее давление: 0,8 МПа

Размеры: 210x60x60 мм

Масса: 1,5 кг

Материал корпуса: оцинкованная сталь

Магнит: сплав неодим-железо-бор

